


SC116 (PİSTON KEÇESİ)-NBR/POM TABAN

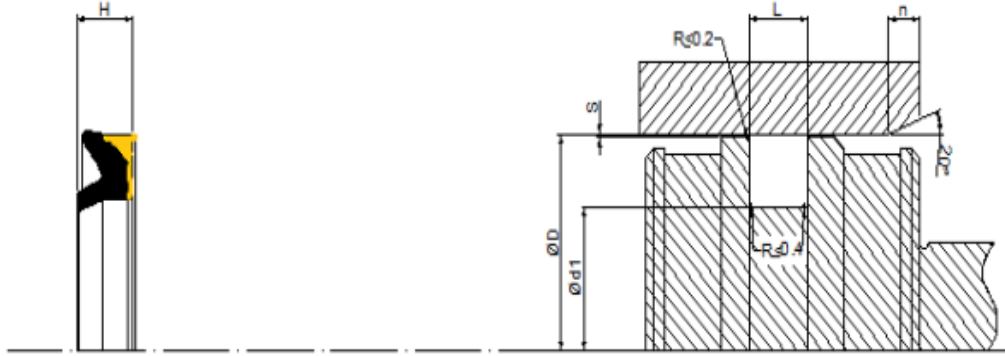

ÜRÜN TANITIMI

Üretim programımızda yer almakta olan SC116 piston keçeleri, 1 adet elastomer ring (NBR 88 Shore A) ve 1 adet POM ringden oluşur. POM ringin geometrik kesiti sayesinde keçe hem akma boşluğu problemlerini önler, hem de kendinden yataklama sağlar.

AVANTAJLAR

- * Kolay montaj edilebilmesi.
- * ilave yataklama elemanı kullanılmaması.
- * Düşük basınçlarda çalışabilme.
- * Basit kanal tasarımı.

* Verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI			
HİDROLİK YAĞLAR (HL-HLP)-DIN51524	-25	100	°C
HFA	5	55	
HFB	5	60	
HFC	-30	60	
HFD	-	-	
SU	5	90	
HETG (KANOLA YAĞI)	-25	80	
HEES (SENTETİK ESTER)	-25	80	
HEPG (GLİKOL)	-25	60	
MİNERAL GRESLER	-25	100	
ÇALIŞMA BASINCI	250	BAR	
KAYMA HIZI	0,5	m/sn.	
YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ		Ra	Rmax
DİNAMİK YÜZEY	ØD	≤0,4 µm	≤4,0 µm
STATİK YÜZEY	Ød	≤1,6 µm	≤6,3µm
YAN YÜZEY	L	≤3,2 µm	≤16 µm

KULLANIM ALANLARI
İş makineleri.

MONTAJ BİLGİLERİ

- * POM ring 45°lik açıyla kesilmelidir.
- * Elastomer ring piston başına takılırken, sivri uçlu veya piston başını ezebilecek bir aparat kullanılmamalıdır. Montaj aparatı önerilir.

SC KOD	Ød	ØD	H	L	B.FİYATI
					TL/ADET
SC116-1	27	45	9	9	14,86 TL
SC116-2	37	55	9	12	15,17 TL
SC116-3	47	65	9	12	21,65 TL
SC116-4	45	60	11,1	12,1	32,78 TL
SC116-5	78	100	13,5	14,5	34,80 TL
SC116-6	88	110	13,5	14,5	39,60 TL
SC116-7	92	110	9	8	42,00 TL
SC116-8	100	120	10	13,3	42,00 TL
SC116-9	118	140	13,5	14,5	44,40 TL
SC116-11	128	150	13,5	14,5	45,60 TL
SC116-12	140	160	11	12	48,00 TL
SC116-13	148	170	13,5	14,5	50,40 TL
SC116-14	158	180	11	14,5	52,80 TL
SC116-15	200	225	14,5	15,5	FS
SC116-16	270	300	20,5	21,5	FS