


SC45 (PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ)-NBR/METAL

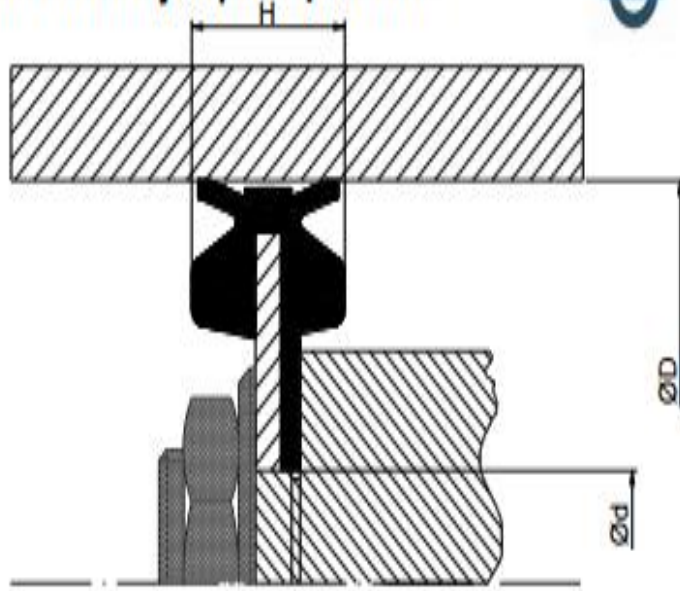

ÜRÜN TANITIMI

SC 45 Pinömatik piston contalarında kullanılır.NBR 70 shore olarak imal edilir.

AVANTAJLARI

*Çift dudaklı yapısıyla ileri geri hareket sağlar.

* verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI			YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ		Rmax	
HİDROLİK YAĞLAR(HL-HLP) DIN51524	-30	110	°C	DİNAMİK YÜZEY	Ød-Ød	≤0,4µm
				STATİK YÜZEY	Ød-Ød	
				YAN YÜZEY	L	
ÇALIŞMA BASINCI	12	BAR				
KAYMA HIZI	1	M/SN		*PROFİL= (Ød-ØD)/2		

MONTAJ BİLGİSİ

Çalışacağı yere somunla sıkıştırılarak sabitlenir.

KULLANIM ALANLARI

*Özel pnömatik uygulamalarda kullanıma uygundur

SC KOD	D	d2	H	1-9	10-99	100-249
SC45-2	10	3	5	6,2	5,83	5,33
SC45-3	12	4	5,5	7,13	6,62	6,2
SC45-4	16	4,5	6,5	6,62	6,2	5,69
SC45-5	20	6	7,5	7,13	6,62	6,12
SC45-6	25	7	8,8	7,28	6,85	6,27
SC45-7	32	8	11	8,72	8,13	7,49
SC45-8	38	10	19,5	11,74	10,95	10,22
SC45-9	40	8	11,8	10,88	10,15	9,37
SC45-10	50	10	14	12,75	11,89	10,95
SC45-11	60	14	8	20,8	19,3	18,07
SC45-12	63	12	14	19,3	18,07	16,63
SC45-13	63	15	16	20,8	19,37	18,07
SC45-14	72	14	8	24,98	20,8	19,37
SC45-15	80	16	11	23,76	22,2	20,37
SC45-16	80	16	16	23,76	22,2	20,37
SC45-17	100	20	18	31,47	29,37	27,01