


## SC43 (PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ)-NBR/METAL

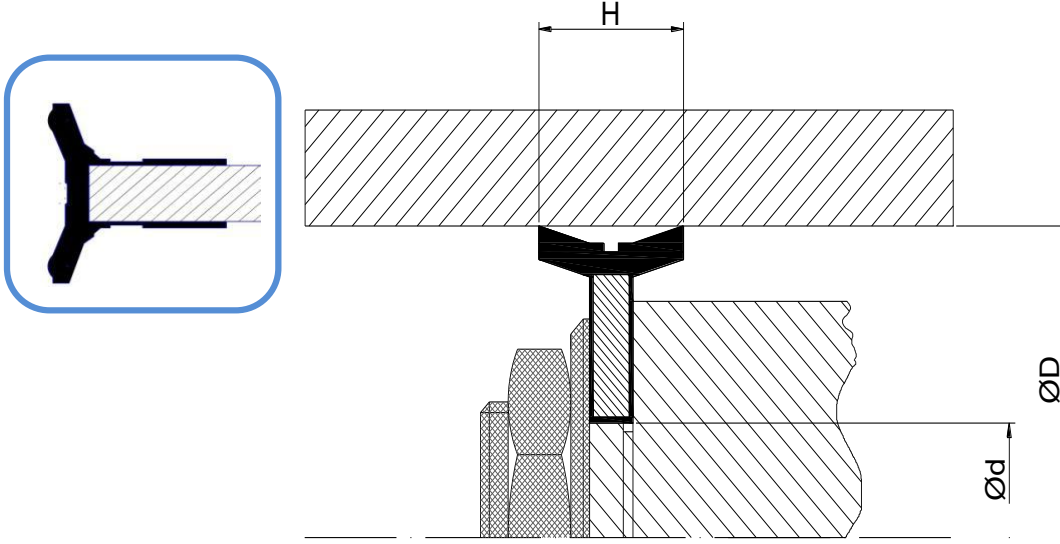

**SC-43 pnömatik piston keçeleri** , ST-37 sacla; kauçuk malzemenin özel yöntemlerle beraber

### AVANTAJLARI

- Montajının kolay olması
- Uzun süreli kullanılabilmesi
- Piston kafası gereksinimi yoktur
- Sürtünme dayanımının diğer uygulamalardan yüksek olması

### MALZEME LİSTESİ

ST 37 SAC	NBR 75 SHORE A
-----------	----------------

### ÇALIŞMA KOŞULLARI

<b>ORTAM</b>	ŞARTALANDIRILMIŞ KURU HAVA
<b>SICAKLIK</b>	-30 / +110
<b>BASINÇ</b>	16 BAR ALTI PNÖMATİK UYGULMALARDA

### KULLANIM ALANLARI

PNÖMATİK SİLİNDİR UYGULAMALARINDA (DEMİR;ALÜMİNYUM)

### MONTAJ BİLGİSİ

Piston miline montaj yapılırken kullanılacak kilitleme sisteminde mutlaka çözünmezlik önlemleri

**ŞARTLARA GÖRE VİTON ; SİLİKON; EPDM ; HNBR İMALATTA YAPILMAKTADIR**

<b>SC KOD</b>	<b>Ød</b>	<b>ØD</b>	<b>H</b>	<b>1-9</b>	<b>10-99</b>	<b>100-250</b>
SC43-1	8	20	22	4,45	4,13	3,86
SC43-2	8	25	12	4,31	4,11	3,91
SC43-3	8	26	12	5,09	4,75	4,39
SC43-4	8	32	15	5,18	4,93	4,69
SC43-5	8	35	15	6,04	5,75	5,48
SC43-6	8	36	15	6,04	5,75	5,48
SC43-7	10	36	19	6,4	5,95	5,56
SC43-8	8	37	19	6,4	5,95	5,56
SC43-9	10	40	18	6,33	6,02	5,72
SC43-10	10	45	15	6,78	6,31	5,9
SC43-11	10	50	15	7,38	7,03	6,69
SC43-12	8	50	20	7,91	7,34	6,85
SC43-13	10	50	18	7,38	7,03	6,69
SC43-14	12	50	18	7,38	7,03	6,69
SC43-15	13	55	12	7,91	7,34	6,85
SC43-16	18	55	12	7,91	7,34	6,85
SC43-17	10	60	15	9,39	8,95	8,52
SC43-18	12	60	18	9,39	8,95	8,52
SC43-19	12	60	22	9,39	8,95	8,52
SC43-20	15	62	22	9,29	8,95	8,52
SC43-21	12	63	22	9,59	9,13	8,69
SC43-22	12	70	22	12,08	11,5	10,95
SC43-23	12	72	22	12,79	11,89	11,14
SC43-24	12	75	25	12,46	11,87	11,3
SC43-25	15	75	22	12,46	11,87	11,3
SC43-26	10	80	15	13,8	13,15	12,52
SC43-27	16	80	25	13,8	13,15	12,52
SC43-28	18	80	25	13,8	13,15	12,52
SC43-29	34	80	25	15,87	13,8	13,15
SC43-30	16	90	25	17,25	16,43	15,65

<b>SC KOD</b>	<b>Ød</b>	<b>ØD</b>	<b>H</b>	<b>1-4</b>	<b>5-49</b>	<b>50-250</b>
SC43-31	16	98	25	18,21	17,34	16,52
SC43-32	16	100	25	18,21	17,34	16,52
SC43-33	18	100	25	18,21	17,34	16,52
SC43-34	65	100	15	19,45	18,08	16,92
SC43-35	16	100,5	25	18,21	17,34	16,52
SC43-36	18	110	25	33,5	31,33	28,81
SC43-37	100	118	16	33,5	31,33	28,81
SC43-38	18	125	30	42,17	40,17	38,25
SC43-39	20	125	30	42,17	40,17	38,25
SC43-40	20	140	30	57,51	54,77	52,16
SC43-41	20	150	30	66,14	62,99	59,99
SC43-42	16	157,5	30	69,01	65,73	62,6
SC43-43	18	160	31	73,81	70,29	66,94
SC43-44	27	160	25	73,81	70,29	66,94
SC43-45	27	160	31	73,81	70,29	66,94
SC43-46	20	180	31	95,7	89,52	82,32
SC43-47	27	180	31	95,7	89,52	82,32
SC43-48	16	185	30	95,7	89,52	82,32
SC43-49	24	200	35	113,1	107,72	102,59
SC43-50	27	200	35	113,1	107,72	102,59
SC43-51	30	250	35	210,87	200,83	191,27
SC43-52	36	320	40	308,1	288,23	265,03